


JIS A 6111:2004適合品

AQUA White WALL2

アクアホワイトウォール2

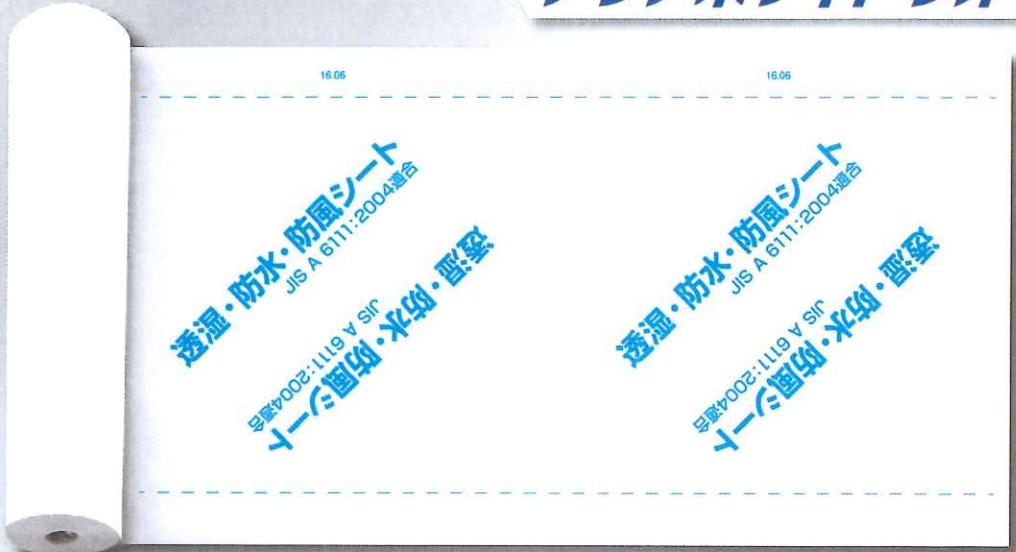

透湿性

壁体内の湿気を外に逃がして結露を防止。

防水性・防風性

外部からの水や風の侵入を防ぎ、住まいの性能維持を保ちつつ、住宅の寿命を向上。

透光性

半透明な為、光を通し作業効率を高めます。

軽量

引張りや引き裂きに強く腐食や劣化せず軽量。カッターで簡単に切断でき施工も簡単。

規 格	重 量	材 質	梱 包
巾1,000mm×長さ50m	3.5kg/巻	透湿フィルム+不織布の複合体	2本入/箱

透湿防水シート物性表

品 名: アクアホワイトウォール2
試験項目: 引張強さ 他

試験項目		試験結果	JIS A 6111-2004 (Bタイプ) 性能基準
引張強さ (N)	たて	150以上	100以上
	よこ	100以上	100以上
つづり針保持強さ (N)	たて	30以上	27以上
	よこ	27以上	27以上
熱収縮率 (%)		1.0以下	1.5以下
防水性 (kPa)		34以上	10以上
防風性 (秒)		10以上	10以上
透湿抵抗 ($m^2 \cdot s \cdot Pa/\mu g$)		0.13以下	0.13以下
発火性		発火なし	発火しないこと
結露防止性		結露は認められなかった	結露しないこと
耐久性	引張強さ たて	50%以上	残存率50%以上
	残存率 (%) よこ	50%以上	残存率50%以上
	防水性 (kPa)	8以上	8以上

※上記数値は測定値であり、保証値ではありません。

※上記資料は、財団法人・日本化学繊維検査協会にて測定。

注意事項

■ 保管上の注意事項

- ・長時間直射日光が当たる場所に放置しないでください。
- ・滑りやすいので、上に乗らないでください。
- ・火や高熱物を近づけないでください。

■ 施工上の注意事項

- ・施工の準備はシートに傷が付く恐れがありますので、道路上や突起物のあるものの上では行わないでください。
- ・本商品の施工後、60日以内にサイディング施工を終了してください。

■ その他の注意事項

- ・掲載の仕様及び外観は改良の為、予告なく変更することがあります。
- ・アクアフォームは直吹きできません。

株式会社 日本アクア

<http://www.n-aqua.jp>

アクアフォーム

検索