


新発売


電子整準フルラインのミントグリーンレーザー

DSL-901RG

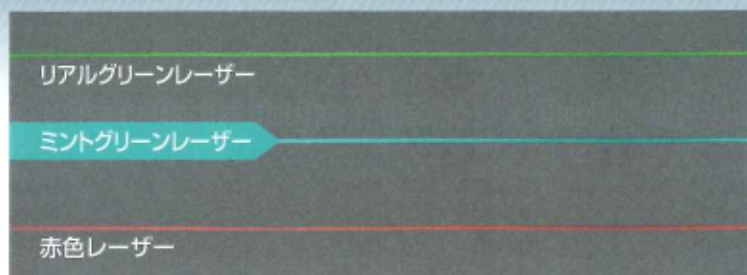

※印刷の都合上、実際の色とは異なる場合があります。


精度
±1mm/7m

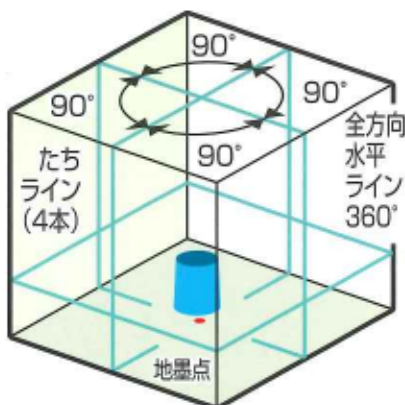

仕様

光源	可視光半導体レーザー
波長（レーザー光の色）	ライン：505nm（緑色）、地墨：650nm（赤色）
光出力	1mW以下
レーザー安全規格	クラス2（JIS C6802：2014）
水平・たちライン精度	±1mm/7m（※）
直角精度	90°±0.017°（※）
水平ライン照射角	約360°
たちライン照射角	約130°
ライン幅	約2mm/5m
制動方式	電子整準方式
自動補正範囲	約±3.5°
傾斜アラーム	約±3.5°以上でレーザー光点減およびアラーム音
本体回転範囲	360°、全周にわたって微調整可。
防塵・防滴	IP54
作業範囲	屋内使用時：約10m、受光器使用時：約20m
電源	リチウムイオン充電電池（LTB-4）または充電器兼ACアダプター（LBC-4）
連続動作時間（全点灯時）	約5時間
動作温度範囲	-10℃～+40℃
本体寸法	130×147×208mm
重さ（電池含む）	約1.6kg

ライン固定モード時は
下図の照射になります。



※別売の傾斜調整ベース（TAB-1）を使用してください。

2WAY電源

突然の電池切れでも安心！ACアダプター標準付属



AC電源



充電電池

標準付属品

- ・収納ケース
- ・レーザーゴーグル（GLG1）
- ・L型ターゲット板2個
- ・リチウムイオン充電電池（LTB-4）
- ・充電器兼ACアダプター（LBC-4）

セット内容	品番	梱包単位	希望小売価格	JANコード
本体+受光器+三脚	DSL-901RGRSA	1台	185,000円(税抜)	171346
本体のみ	DSL-901RG		165,000円(税抜)	171339

・セット内容の受光器はLRV-4RG、三脚はLEC-3になります。 ※低感度モード時のライン精度は仕様とは異なります。

