

新発売
12月1日

経済産業省ガイドライン指定「光学式」 二酸化炭素濃度を“見える化”

デジタル二酸化炭素濃度計 光学式 補正機能付／二酸化炭素濃度計 三色表示 光学式 補正機能付

デジタルタイプ




液晶表示

18:47 | 21.4°C | 56%rh
時間 温度 湿度

三色&デジタル表示

空気中の二酸化炭素濃度によって色が変わり、数値でも表示します。

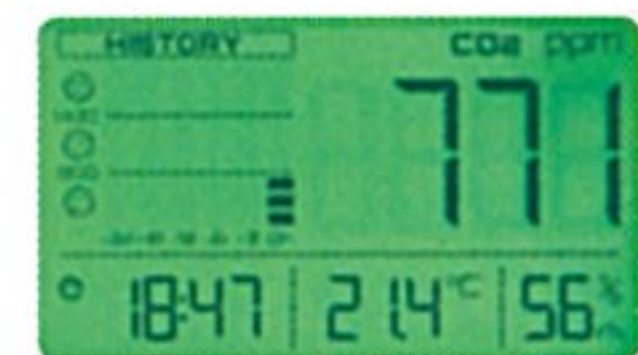

0~999ppm
通常



1,000~1,999ppm
換気推奨



2,000ppm 以上
要換気

二酸化炭素濃度グラフ付

過去24時間の二酸化炭素濃度の状況をグラフで表示します。



シンプルタイプ




明るさ調整
3段階

三色表示

空気中の二酸化炭素濃度によって色が変わります。

0~999 ppm **通常** 1,000~1,999 ppm **換気推奨** 2,000 ppm以上 **要換気**

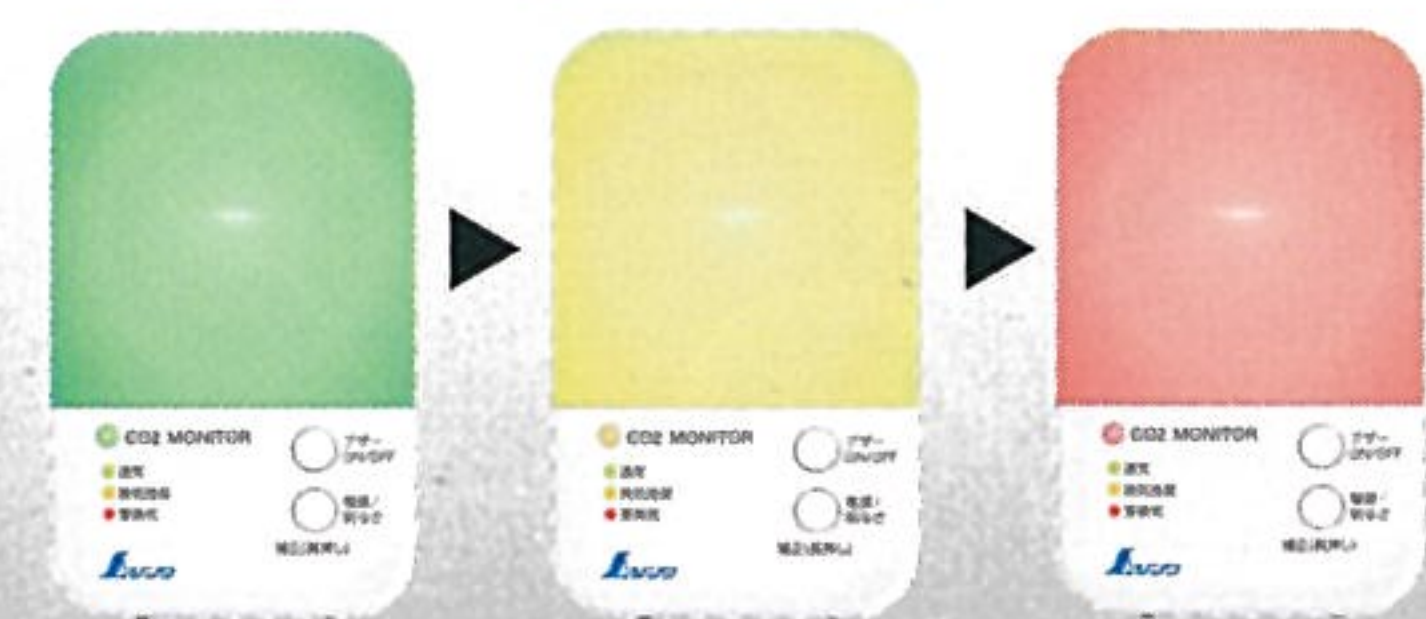

注意喚起ブザー付

表示部の色が変わるタイミングでブザーが鳴ります。

画像はイメージです。

二酸化炭素濃度計 光学式 補正機能付 **NEW**

品番	品名	標準小売価格	入数	JANコード
78977	デジタル二酸化炭素濃度計	17,000(税別)	5	4 960910 789777
78976	二酸化炭素濃度計 三色表示	12,000(税別)	4	4 960910 789760

パッケージ 台紙+スリーブ

78977
155×150×40mm



78976
155×150×45mm



仕様 (デジタル二酸化炭素濃度計)

二酸化炭素濃度	測定範囲	0~9,999ppm
	精度	0~3,000ppm:±100ppm または±7%のいずれか大きい方 3,000ppm以上:±10%
温度	測定範囲	0~50°C
	最小表示(分解能)	0.1°C
	精度	±1°C
湿度	測定範囲	0~99%
	最小表示(分解能)	1%
	精度*	20~80%:±5% その他:±10%
使用温湿度	0~50°C、0~95% (結露がない時:0~99%)	
測定間隔	2秒(液晶表示間隔:30秒)	
電源	USB DC 5V 300mA以上	
材質	本体:ABS樹脂	
本体サイズ	55×105×33mm	
製品質量	86g	
付属品	USB(Type-A - micro Type-B)ケーブル	

仕様 (二酸化炭素濃度計 三色表示)

使用温湿度	0~50°C、0~85%
保管温湿度	-10~60°C、0~85%
表示間隔	30秒
電源	USB DC 5V 300mA以上 または アルカリ単4乾電池 3本*2 (付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)
材質	本体:ABS樹脂
本体サイズ	92×57×43mm
製品質量	125g
付属品	USB(Type-A - micro Type-B)ケーブル

*1 使用温度が25°Cの場合。

*2 本製品は動作に不安が生じた際に、測定値の補正ができます。補正操作の際、屋外で製品を外気に慣れさせることが必要となります。その際には電池を入れて補正操作をしてください。通常測定時ではUSB給電での使用を推奨しております。