



# SLIONTEC ETHICAL PRO USE

基材に再生 PET 糸を 55% 以上<sup>\*</sup> 使用、  
環境に配慮した粘着テープです。  
紙管にも再生紙を使用しています。  
しなやかで手切れ性が良く、作業性に優れます。  
のり残りしにくい養生タイプですので、  
仮止めなどにご使用いただけます。

※ テープ基材（ラミネート層を除く）プラスチック重量比

グリーン購入法適合品

エシカル プロユース  
NO.3490



EG

エメラルドグリーン



CL


クリア（半透明）



MI

みずいろ

## ■ テープ構成および厚さ

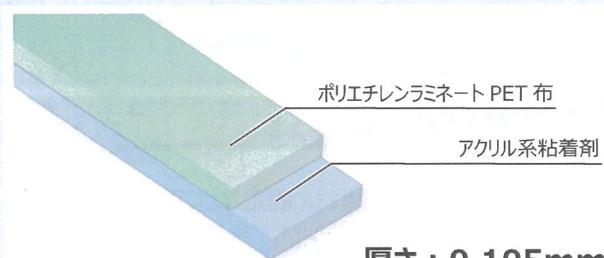

厚さ : 0.105mm

## ■ 一般特性

項目（単位）	測定値
粘着力 (N/10mm)	2.5
ボールタック (ボール No.)	15
低速巻き戻し力 (N/10mm)	1.0
保持力 (ズレ mm)	<0.1

※測定値であり保証値ではございません



## 危険表示用 養生テープ<sup>®</sup>

# SLIONTEC ETHICAL PRO USE

グリーン購入法適合品

工事現場、工場、イベント会場での  
危険表示や目印などにお使いいただけます

## 引越し用 仮止めテープ<sup>®</sup> NO.0349-01

# SLIONTEC ETHICAL PRO USE

グリーン購入法適合品

引っ越し時の仮止め、屋内養生用に  
手で切れ、のり残りしにくい養生タイプです



### 使用上のご注意

この製品は、屋内で表面保護材の固定などに用いる養生用テープです。この用途以外には使用しないでください。  
電気絶縁用には使用しないでください。大理石などの木材、塩ビ製品(PVC素材)、白木、化粧材などや人体には使用しないでください。  
貼る面や使用条件によっては、のり残りや変色、塗装剥がれなどを起こすおそれがございますので、必ず確認後に使用してください。  
貼る面のほこり、油分、水分などをよく拭き取ってください。  
十分な接着力を得るために、しっかりと押さえて貼り付けてください。  
テープをはがす際は、のり残りや貼ったものの損傷防止のため、ゆっくりとはがしてください。特に、低温下ではテープが切れる場合があります。  
テープを保管する場合、直射日光、暖房機器などの熱源、水ぬれおよび高温多湿を避け、涼しい所に置いてください。  
特殊な用途に使用する場合は当社までご相談ください。

**maxell**  
Within the Future  
**SLIONTEC**

マクセル株式会社 営業統括本部

<https://biz.maxell.com/ja/>