

新発売
11月11日

通信が途切れにくい 簡単接続ワイヤレス温度計

ワイヤレス温度計 最高・最低 防水型 簡単接続／簡単接続 長距離

受信強度表示

IP64

簡単
接続

中継
機能付



品番73463

品番73462

ラインアップ

防水型 簡単接続

通信距離
150m



73458

73460

73459

防水型 簡単接続
長距離

通信距離
400m
(通常モード)

通信距離
800m
(遠距離モード)



73461

73463

73462

ワイヤレス温度計 最高・最低 防水型 簡単接続 **NEW**

品番	品名	標準小売価格	本体サイズ(mm)	製品重量(g)	JANコード	入数
73458	セット	22,500円(税別)	—	—	4 960910 734586	1
73459	子機	12,100円(税別)	140×115×30	330	4 960910 734593	1
73460	親機	12,100円(税別)	140×115×30	290	4 960910 734609	1
73461	長距離 セット	48,000円(税別)	—	—	4 960910 734616	1
73462	子機 長距離	25,000円(税別)	140×115×30	330	4 960910 734623	1
73463	親機 長距離	25,000円(税別)	140×115×30	290	4 960910 734630	1

パッケージ

箱
73458、73461
175×140×60mm

73459、73460、73462、73463
175×120×60mm




画像はイメージです。

2ステップで簡単接続

ステップ1

親機をサーチモードに!



ステップ2

子機の接続ボタンを長押しで完了!



遠距離モードで800m


通常モードと遠距離モードを切り替えます(長距離のみ)。



途切れた通信をリカバー


ポイント①:中継機能

子機を中継して遮蔽物をかわせる。

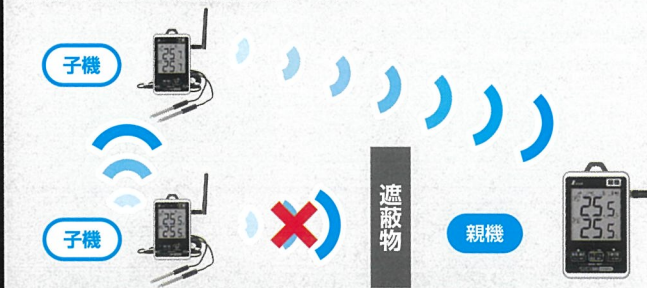


ポイント②:通信復旧機能

子機のデータを再送させ、通信状態を復旧。

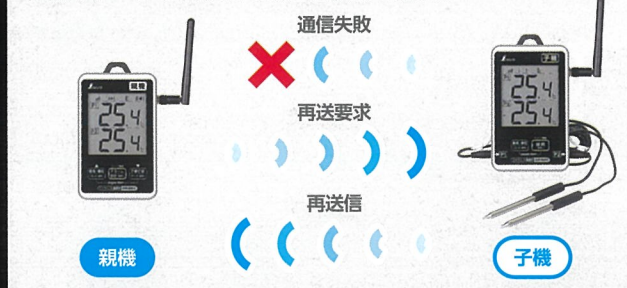

最大3か所で管理

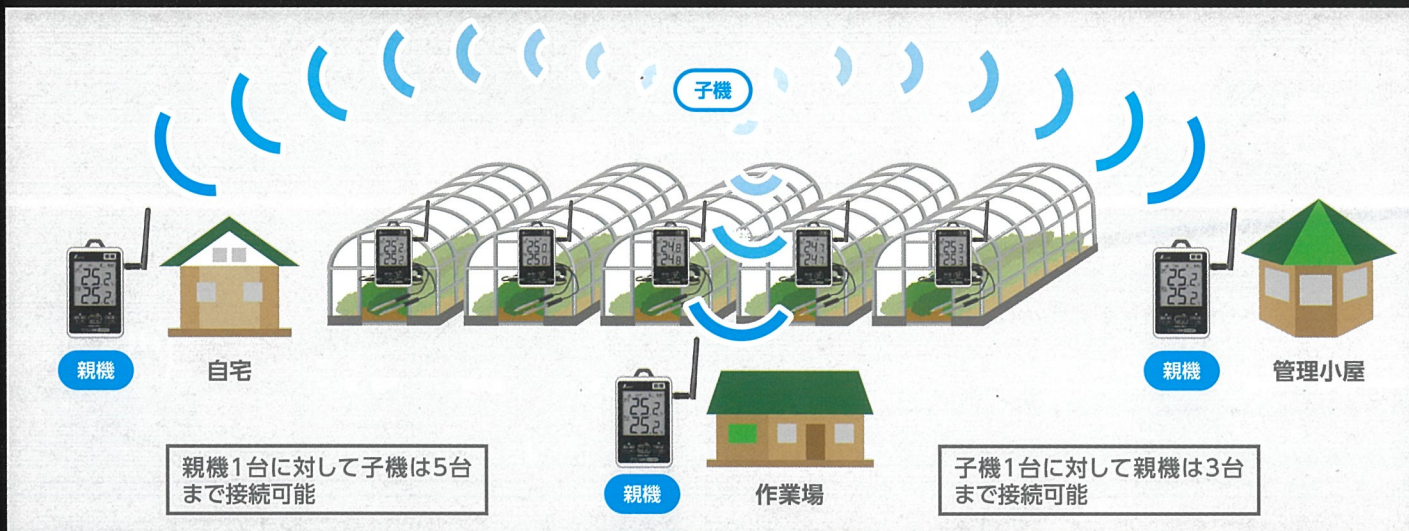

親機1台に対して子機は5台
まで接続可能

子機1台に対して親機は3台
まで接続可能

仕様

- 精度 0~50℃:±1℃ それ以外:±2℃
- 測定範囲 親機:-5~50℃ 子機:-40~90℃
- 最小表示 0.1℃
- 使用温度 本体:-5~50℃ 温度センサー:-40~90℃
- 測定間隔 1分
- 防塵・防水性能 本体:IP64 温度センサー:IPX7
- 電源 単3アルカリ乾電池 4本 または、USB給電(Type-C) 5V
- 電池寿命 約6ヶ月

- 通信距離(見通し距離)
73458、73459、73460 150m
73461、73462、73463 通常モード:400m 遠距離モード:800m
- 通信間隔
73458、73459、73460 5分
73461、73462、73463 通常モード:5分 遠距離モード:10分
- 液晶自動消灯 10分
- プローブサイズ 温度センサー部:φ5×50mm コード長:3m

画像はイメージです。