

新発売
6月3日

測定距離をアプリで管理できる データ転送モデル登場

レーザー距離計 L-Measure BK50 データ転送機能付

測定距離 50m	精度 ±2.0mm	防塵・防水 IP54	屋内 長距離用	データ転送 	スマホ対応
				9mm 文字高9mm	2年 2年保証
10/33m 測定単位切替	10回 メモリー呼び出し			+ 加算・減算	



アプリと連動

アプリ上に図を描いてメモ

アプリで描いた簡易的な間取りにレーザー距離計から転送された測定値が入力されます。アプリ上で面積を求めることもできます。



現場写真に寸法を記録

撮影した写真にレーザー距離計から転送された測定値が入力されます。面積の計算や角度の入力もできます。



合否判定・測定値記録

測定値の記録や音声での読み上げ、測定前に基準値と許容値を入力することで、合否判定ができます。

CSVやPDFで書き出し


CSVやPDFをパソコンなどに送信することができます。

間取り・
写真



間取り図、写真はPDFで送信できます。

合否判定

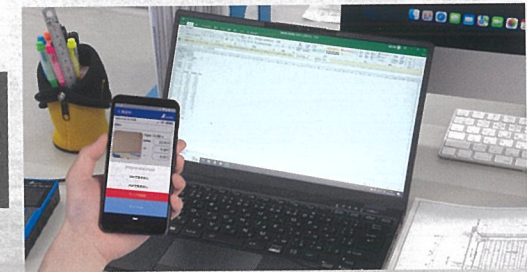

合否判定はCSV、PDFで送信できます。

レーザー距離計 L-Measure BK **NEW**

品番	品名	標準小売価格	本体サイズ(mm)	製品質量(g)	JANコード	入数
78168	50 データ転送機能付	18,000円(税別)	122×47×26	120	4 960910 781689	4

パッケージ
台紙+スリーブ
132×133×32mm



仕様

- 測定範囲 0.3～50m
- 精度 ±2.0mm*
- 出力 1mW以下
(クラス2 JIS C6802:2018)
- 波長 620～690nm
- 使用温度 0～40℃
- ※0.3～10m…±2.0mm 10m以上…±[2.0+0.05×(D-10)]mm (D=測定距離 単位:m)
- 測定条件 ①照度3,000ルクス以下 ②反射率90%の白色ターゲット ③測定温度25℃
- 保管温度 -20～70℃
- 防塵・防水性能 IP54
- Bluetooth® 4.2
- 通信距離 7m
- 電源 単4アルカリ乾電池 2本
- オートパワーオフ 無操作状態で約3分後

付属品

- ストラップ
- モニター用単4アルカリ乾電池 2本



シンワ
測定データ管理アプリ
ダウンロードはこちら

iOS 12.4～
Android 7.1.1～



画像はイメージです。

ディスプレイのご提案



サイドネットやレジ脇など
売り場に合わせて設置できます!



スタンド付で
自立もできます!



ディスプレイ
L-Measure BK50 データ転送機能付

ご用命は弊社営業担当までお申し付けください。
画像はイメージです。